



Seria FB Bezprzewodowe pompy próżniowe

Nasza Seria FB rewolucjonizuje proces tworzenia próżni, dzięki technologii bezprzewodowej, która zapewnia natychmiastową moc do błyskawicznej pracy. Te pompy, zasilane energią z baterii 18V, zaoferują Ci wystarczająco dużo czasu pracy, aby wykonać wiele zadań na pojedynczym ładowaniu, dostarczając do 45–60 minut niezawodnej pracy (przy użyciu 4.0Ah).

Z trzema dostępnymi mocami przepływu (42, 71 lub 142 L/min), nasze pompy są zgodne z nową generacją czynników chłodniczych (A2L), dostosowując się do dynamicznie rozwijającego się rynku.

Seria FB wyposażona jest w wbudowany zawór elektromagnetyczny i wakuometr umieszczony na górze urządzenia, co gwarantuje wygodę i precyzję operacji. Co więcej, nasze pompy posiadają wzmocniony zbiornik na olej wykonany z aluminium, który skutecznie odprowadza ciepło i jest odporny na korozję chemiczną. Duża obserwacyjna tuba umożliwi łatwe monitorowanie koloru i poziomu oleju.

Z myślą o maksymalizacji wykorzystania już posiadanego sprzętu przez naszych klientów, specjalnie zaprojektowaliśmy uniwersalne gniazdo (AEG/RIGID) oraz 10 adapterów do baterii popularnych marek (Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic, Dewalt, Worx, Devon, DongCheng, Hilti i Hikoki). Dzięki temu nasze pompy łatwo dostosują się do Twojego ekosystemu narzędzi, minimalizując jednocześnie koszty zakupu.



Seria FB

Bezprzewodowe

Pompy próżniowe



Przenośna próżnia



BC-18P, patrz strona 118
Pasuje do
F2BR, 2F2BR
Dostępny oddzielnie



BC-18, patrz strona 118
Pasuje do
F1B, 2F0B/2F0BR, 2F1B/2F1BR
Dostępny oddzielnie



Adaptory baterii, patrz strona 118
Dostępne oddzielnie



Funkcje produktu




Zasilanie akumulatorowe



Ochrona przed wyciekaniem oleju



Wakuometr

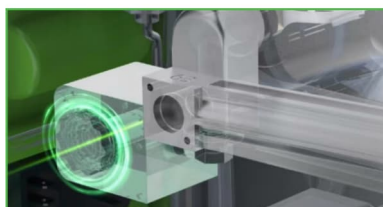

Wbudowany zawór elektromagnetyczny

Dane techniczne

Model	F1B	2F0B	2F0BR	2F1B	2F1BR	F2BR	2F2BR
Zasilanie	18V(Interfejs AEG/RIDGID)						
Próżnia	150 mikr.	15 mikronów(dwustopniowa)				150 mikr.	15 mikr.
Moc silnika	1/4HP	1/4HP	1/4HP	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP
Przepływ(maks.)	1.5CFM 42 L/min	1.5CFM 42 L/min	1.5CFM 42 L/min	2.5CFM 71 L/min	2.5CFM 71 L/min	5CFM 142 L/min	5CFM 142 L/min
Nap. olejem	200ml	280ml	280ml	280ml	280ml	580ml	450ml
Waga	4.5kg	5.0kg	4.5kg	5.0kg	4.5kg	6.5kg	7.5kg
Wymiary	289x113x198		309x113x198			339x130x225	
Czas pracy na baterii			45min(4.0Ah)			40min(4.0Ah)	
Czas ładowania baterii			210min(4.0Ah)			210min(4.0Ah)	
Uwagi	W zestawie nie ma baterii. Do urządzenia pasują baterie AEG 18V.						
Op. zbiorcze	3 szt.						